

RENOVA⁺

EKONOMIČAN crep za obnovu krova
od sada sa **ColorSystem** površinskom obradom.*



Ukoliko je ekonomičnost na prvom mestu onda je
RENOVA⁺ najjeftinija.

www.terran.rs

*Površinska zaštita ColorSystem ima prvenstveni cilj produžiti na što duži vremenski rok „izgled novog crepa“. Na ovaj način tretiran proizvod je puno otporniji i na vremenske uslove. ColorSystem površinska zaštita takođe omogućava ugradnju na sve vrste krovova.

TERRAN
INOVACIJA NA KROVU

Ukoliko je cena bitna!

FILOZOFIJA MARKE RENOV⁺

Uzeli smo u obzir želje onih kupaca kojima je bitan kvalitet kao i cena proizvoda.

Creptovi RENOV⁺:

- +** Otporni su na **mraz i udare vetrova**, tako da garantuju siguran i **stabilan** krov.
- +** Uz pomoć pratećih elemenata, oni čine **trajan krov** koji nam stoji na raspolaganju.
- +** Izuzetno su **jeftini**.
- +** Ne menjaju težinu, jer **ne upijaju vodu**.

STVARI SU JEDNOSTAVNE

Po nama najvažniji kriterijumi su tehnički parametri. Trudili smo se da **RENOV⁺** crep bude jednostavnog izgleda i prikladne boje, a da i dalje bude visokog kvaliteta.

NARUČIVANJE RENOV⁺ CREPOVA

Možete ih naručiti kod naših poslovnih partnera.

Ukoliko želite mi ćemo vam besplatno izračunati potrebnu količinu crepa *. Pošaljite nam putem e-maila:

- crtež i presek krova sa njegovim nagibom ili,
- nacrt krovnih ravni sa nagibom.

Utrošak: 9,80 – 10,42 kom/m²

CRVENA

colorsystem
zaštita boja



Utrošak: 9,80 – 10,42 kom/m²

SMEĐA

colorsystem
zaštita boja



Utrošak: 9,80 – 10,42 kom/m²

CRNA

colorsystem
zaštita boja



Utrošak: 9,80 – 10,42 kom/m²

NATUR

colorsystem
zaštita boja





RENOVA⁺ tehničke karakteristike


Veličina krovne letve: min. 30/50 mm
 Dužina pokrivanja, razmak krovnih letvi: max. 340 mm
 (zavisno od nagibnog ugla)

Prekrivanje u bočnom smeru: 30 mm
 Prekrivanje jednog iznad drugog: min. 80 mm
 (zavisno od nagibnog ugla)
 Preporučeni razmak prve letve strehe: 33 cm

Nagibni ugao krova	Minimalni preklap	Letvanje	Udaljenost zadnje letve od vrha slemena	Potrebna količina crepova	Težina (kg/krov m ²)
16–22°	10 cm	32 cm	5 cm	10,42 kom/m ²	45,85
22–30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10,10 kom/m ²	44,44
iznad 30°	8 cm	34 cm	4 cm	9,80 kom/m ²	43,12

Za postavljanje folije molimo vas da pročitate uputstvo za primenu.

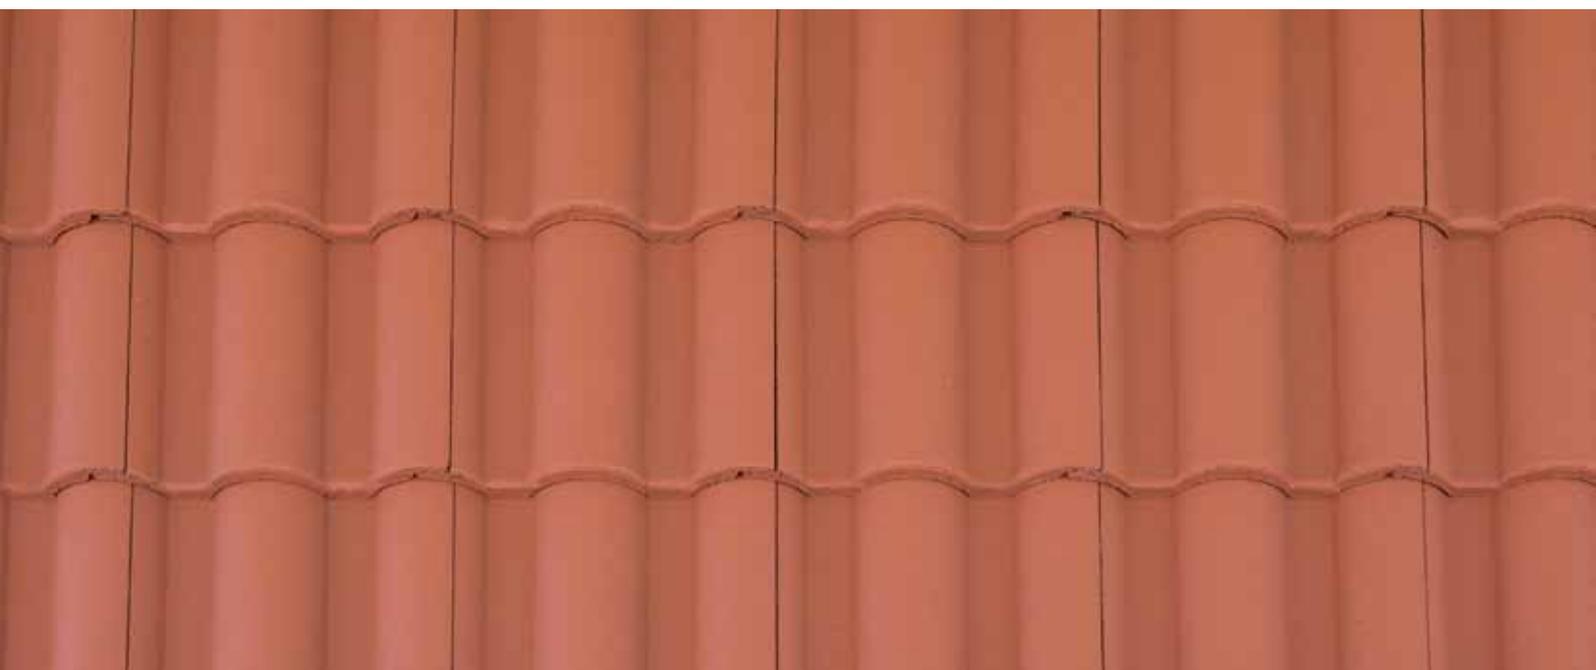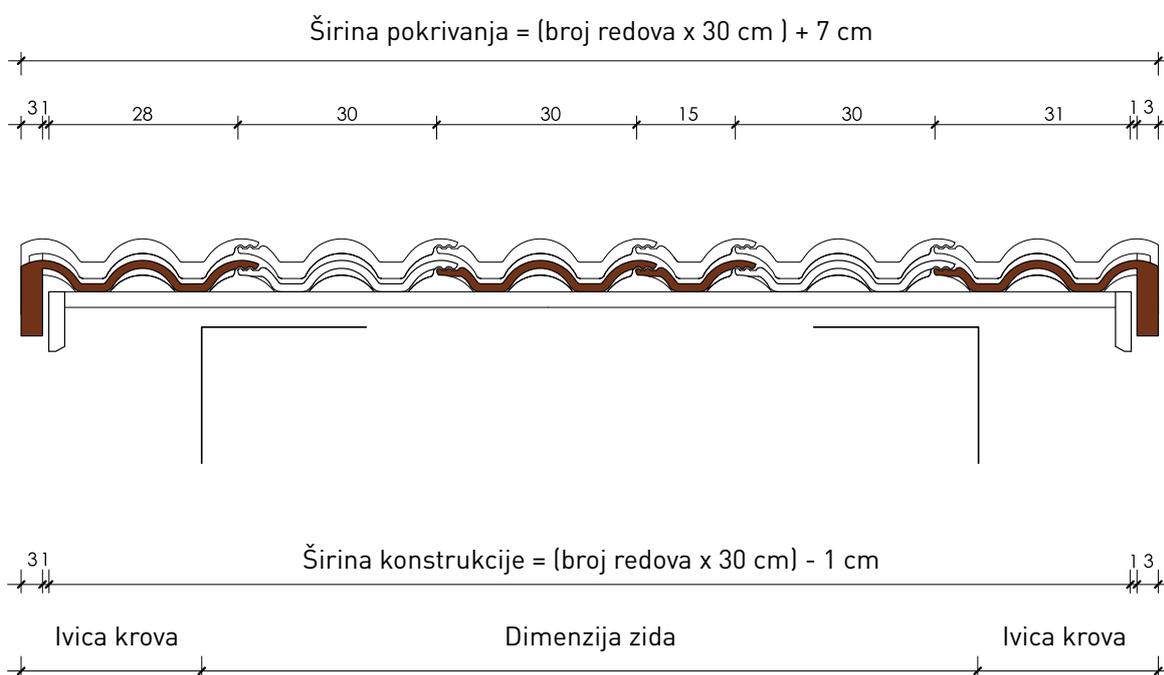

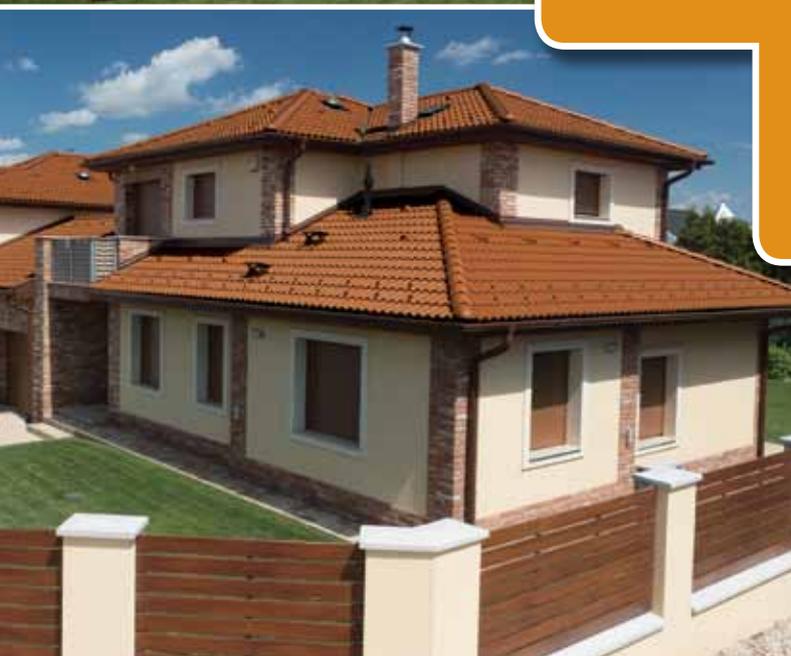

VREMENSKI TRAJAN PROIZVOD

Proizvod **RENOVA** iz porodice Terran crepova raspolaže svim karakteristikama ostalih Terran crepova zahvaljujući dugotrajnom iskustvu u njihovoj proizvodnji. Ovaj proizvod je odgovarajući za sve klimatske i meteorološke izazove na području republike Srbije uz **50 godina pismene garancije.**



POTPUNO REŠENJE

Uz **RENOVU** crep nudimo po povoljnoj ceni dodatnu krovnu opremu od različitih materijala za kvalitetnu izgradnju krova. Oprema se uklapa sa bojom krova i svojom dugotrajnošću.